





确认此型号所有图纸 签字确认:

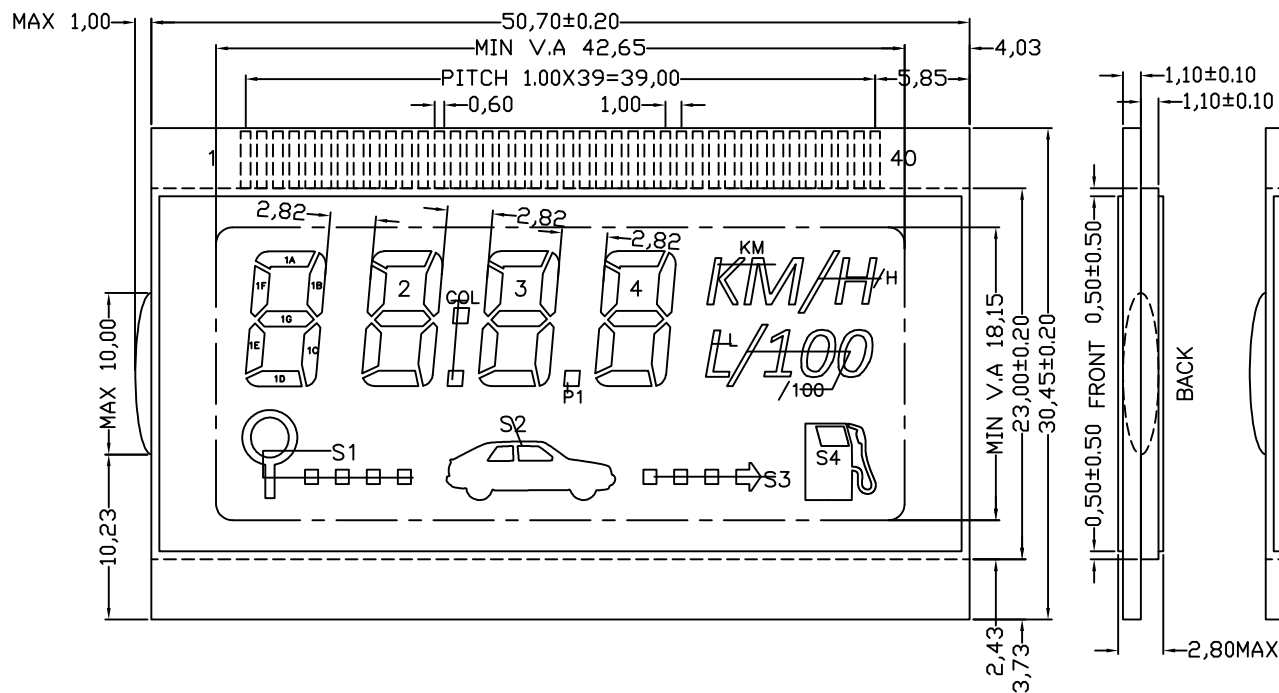

显示效果图

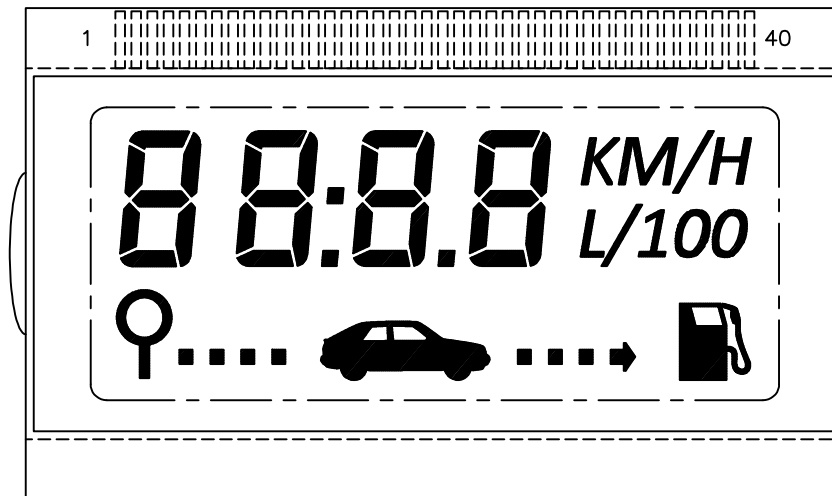

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
COM1	S1	1E	1G	1F	1A	1B	1C	1D	S2	2E	2G	2F	2A	2B	2C	2D	COL	3E	3G	3F	3A	3B	3C	3D	P1	4E	4G	4F	4A	4B	4C	4D	S3	S4	/100	L	KM	/H	COM1	COM

1. 显示类型	TN,POSITIVE	7. 驱动条件	1/1 DUTY 1/1 BIAS	DATE	REVISION RECORD	REV	Genyu Technology(HK)Limited						
2. 视向	6 0'CLOCK	8. 工作温度	0℃ ~ +50℃	3/24	修改图案和尺寸	B							
3. 工作电压	5.0 V	9. 储存温度	-10℃ ~ +60℃	3/25	修改视区尺寸	C	DRAWING NO.	GY508407D	UNIT	mm	PRO (3)		
4. 偏光片类型	REFLECTIVE	10. 客户资料		3/27	改图案	D						±0.20mm	
5. 连接方式	ZEBRA	11. RoHS	符合“RoHS”要求				DRAWING BY	CHECKED BY	APPROVED BY		PAGE		
6. 丝印类型	NO						YX 2021/03/22				1/2		